

Маркировка кирпича КР-л-пу 250*120*65/1НФ/150/1,4/100/ГОСТ 530-2012

Размер 250x120x65мм.

Прочность М150

Морозостойкость 100 циклов

Масса 2,4±0,2кг.


Теплопроводность 0,39Вт/(м·С)

Водопоглощение 8-12%

Количество на поддоне 480 шт.



БРОНЗА терра флеш

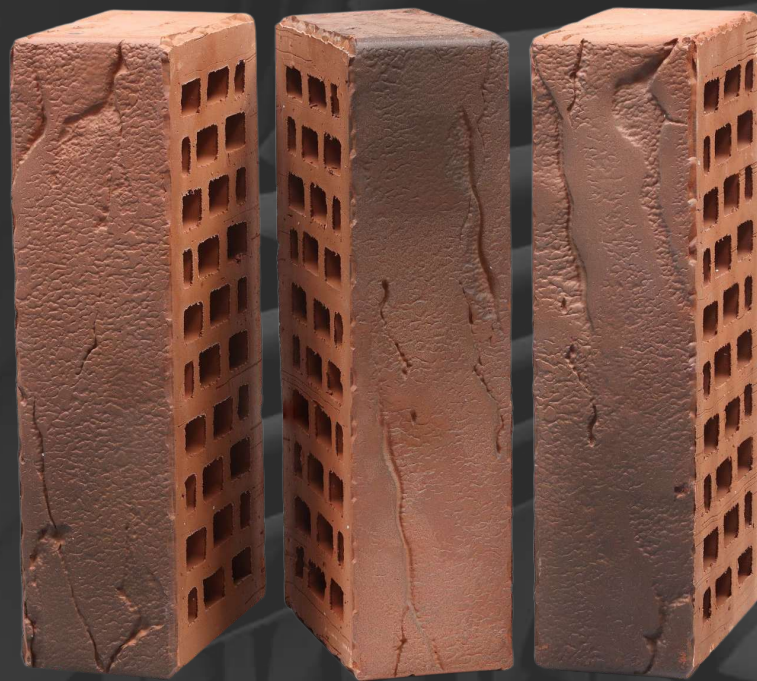

БРОНЗА бостон флеш

Маркировка кирпича КР-л-пу 250*120*65/1НФ/150/1,4/100/ГОСТ 530-2012

Размер 250x120x65мм.

Прочность М150

Морозостойкость 100 циклов

Масса 2,4±0,2кг.

Теплопроводность 0,39Вт/(м·С)

Водопоглощение 8-12%

Количество на поддоне 480 шт.




КОРТЕН руст



КОРТЕН бостон



КОРТЕН кора

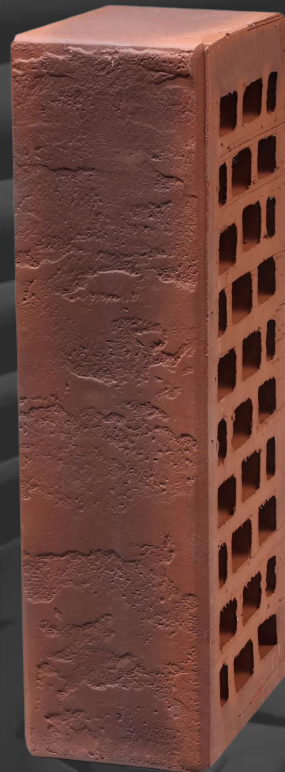

КОРТЕН терра

Маркировка кирпича КР-л-пу 250*120*65/1НФ/150/1,4/100/ГОСТ 530-2012

Размер 250x120x65мм.

Прочность М150

Морозостойкость 100 циклов

Масса 2,4±0,2кг.


Теплопроводность 0,39Вт/(м·С)

Водопоглощение 8-12%

Количество на поддоне 480 шт.



АНТИК руст

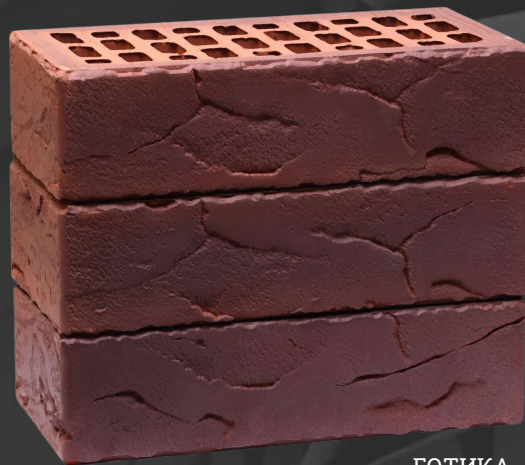

ГОТИКА



КОРТЕН терра

Маркировка кирпича КР-л-пу 250*120*65/1НФ/175/1,4/75/ГОСТ 530-2012

Размер 250x120x65мм.

Прочность М150, М175

Морозостойкость 75 циклов

Масса 2,5±0,2кг.

Теплопроводность 0,30Вт/м*С

Водопоглощение 8-12%


Количество на поддоне 480 шт.



АЙВОРИ



АЛЬБИОН

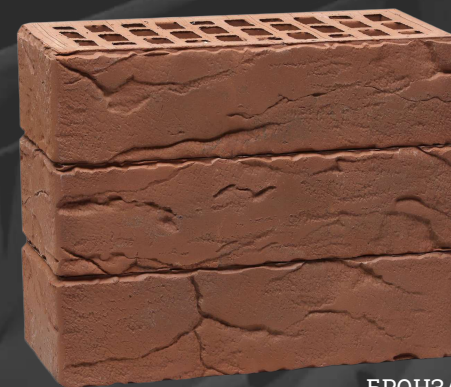

БРОНЗА

Маркировка кирпича КР-л-пу 250*120*65/1НФ/150/1,4/100/ГОСТ 530-2012

Размер 250x120x65мм.

Прочность М150

Морозостойкость 100 циклов

Масса 2,4±0,2кг.


Теплопроводность 0,202 Вт/м*К

Водопоглощение 8-12%

Количество на поддоне 480



МЕДЬ

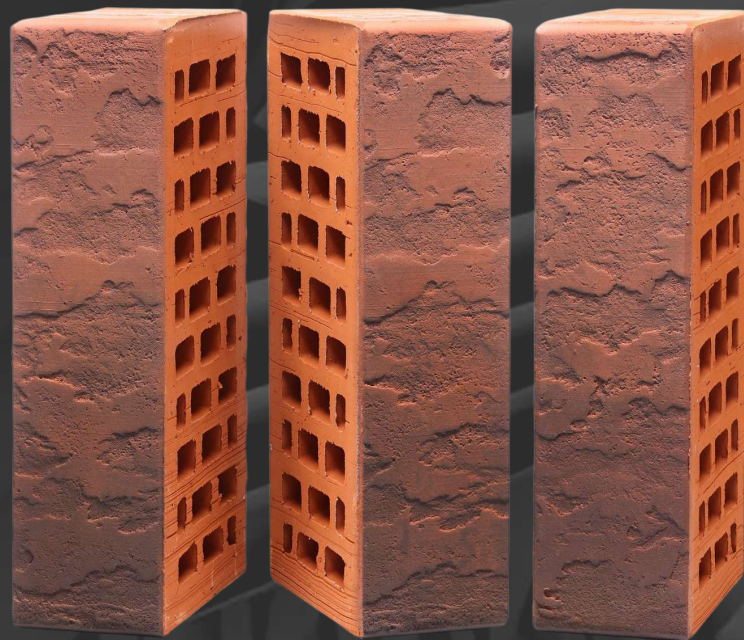

КРАСНЫЙ terra флеш

Маркировка кирпича КР-л-пу 250*120*65/1НФ/150/1,4/100/ГОСТ 530-2012

Размер 250x120x65мм.

Прочность М150

Морозостойкость 100 циклов

Масса 2,4±0,2кг.

Теплопроводность 0,202 Вт/м*К

Водопоглощение 8-12%

Количество на поддоне 480



КРАСНЫЙ неро



КРАСНЫЙ магма



КРАСНЫЙ кварц
винтаж

Маркировка кирпича КР-л-пу 250*120*65/1НФ/150/1,4/100/ГОСТ 530-2012

Размер 250x120x65мм.

Прочность М150, М175

Морозостойкость 100 циклов

Масса 2,4±0,2кг.

Теплопроводность 0,202 Вт/м*К

Водопоглощение 8-12%


Количество на поддоне 480



ТЕРРАКОТОВЫЙ



БОРДО

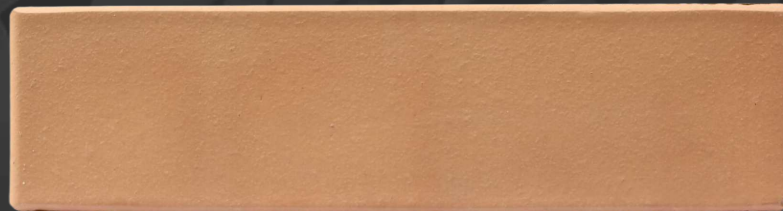

ГЛЯССЕ

Маркировка кирпича КР-л-пу 250*120*65/1НФ/150/1,4/100/ГОСТ 530-2012

Размер 250x120x65мм.

Прочность М150

Морозостойкость 100 циклов

Масса 2,4±0,2кг.


Теплопроводность 0,202 Вт/м*К

Водопоглощение 8-12%

Количество на поддоне 480



СОЛОМЕННЫЙ

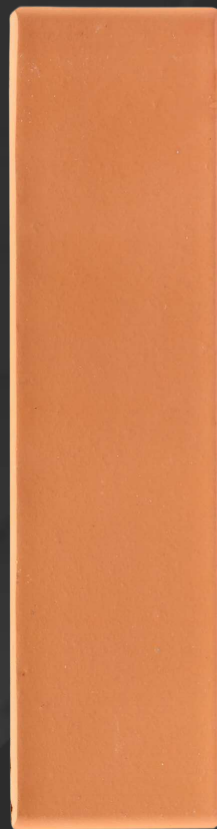

АБРИКОВЫЙ



КРАСНЫЙ руст



КРАСНЫЙ

Серия КЛАССИКА